




Eigenschaften

- Steckfassung mit Printanschlüssen
- Für Relais der Baureihe SGR282 ZK (VAR1, VAR2)
- Mit Haltebügel aus Kunststoff
- Montage
 - Zentralbefestigung mit M3 Schraube



Schaltbild (Ansicht Relaisoberseite)



Optionen, Zubehör

keine verfügbar

Isolationsdaten

Bemessungs-Isolationsspannung (IEC 60664-1)	250 VAC
Basisisolierung	— — — — —
- Luft- und Kriechstrecke (min.)	4 mm
- Prüfspannung	4 000 V _{eff} / 1 min
Kriechstromfestigkeit	CTI 250
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Mechanische Daten

Gewicht	ca. 4 g
---------	---------

Weitere Daten

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +70 °C
Approbationen	cULus
UL File	E113714


Montagehinweise

Befestigung	auf PCB
Befestigung	mit Zentralbefestigung Schraube M3
- Drehmoment	max. 1,28 Nm

Produktschlüssel

SRP SGR2		
SRP	Fassungstyp	Printfassung
SGR2	Relaisbaureihe	SGR282 ZK

Abmessungen

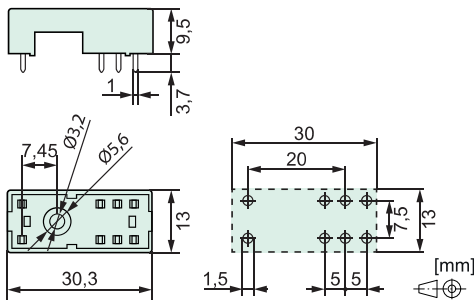

Technische Daten

Grenzdauerstrom*	8 A
Bemessungsspannung	300 VAC

*max. Kontaktbelastung im Relaisdatenblatt beachten